

# Panneau Combi TITAN HV 150

Réaliser une dalle de 48 cm?  
Grâce au panneau Combi!




**NOUVEAUTÉ:** Réaliser des dalles d'une épaisseur allant jusqu'à 48 cm, avec un maillage de 1,60 x 1,60 m, à l'aide de panneaux. Complément idéal au système de coffrage de dalle Alu TITAN HV.

Tolérances de planéité selon DIN 18202 pour le panneau Combi monté sur différentes poutrelles primaires

Epaisseur de dalle (cm)	Panneau Combi de 150			Panneau Combi de 170		
	avec poutrelle primaire			avec poutrelle primaire		
	115	150	170	115	150	170
20	7	7	7	7	7	7
25	7	7	7	7	6	6
30	7	7	6	6	6	5
35	7	7	6	6	5	-
40	7	6	-	6	5	-
48	7	6	-	5	-	-
50	7	6	-	5	-	-

## Coffrage de dalle Alu TITAN HV: Flexibilité en tous points

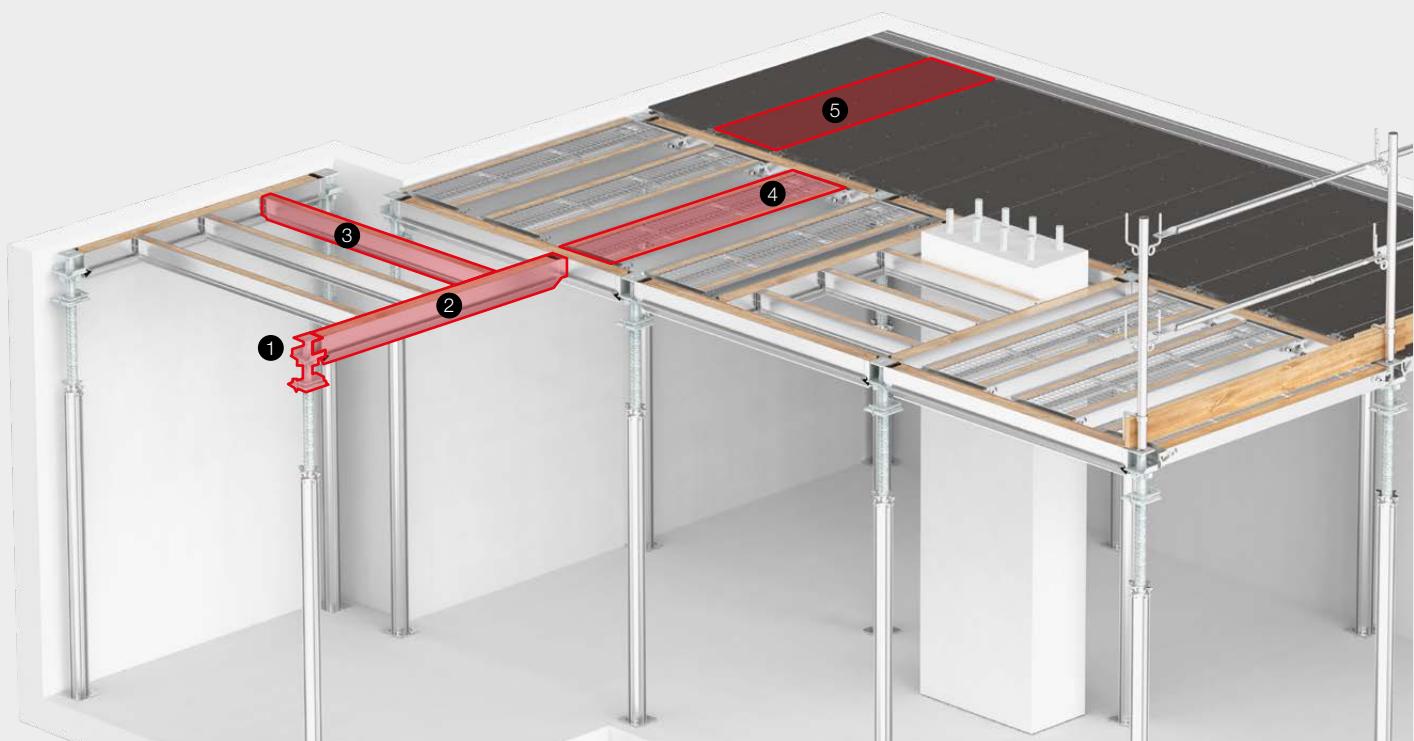

- Coffrage de toute longueur ou largeur, des angles et des points singuliers à l'aide des quelques éléments du système
- Les éléments sont sur un même plan et forment une ossature rigide
- Système à tête décintrable, économique et performant
- Décoffrage précoce en laissant les étai sous charge, matériel déjà disponible pour la prochaine phase
- Sécurité optimale grâce au montage exclusivement réalisé depuis le sol

### Éléments de base

- ① Tête décintrable
- ② Poutrelle primaire
- ③ Poutrelle secondaire

### Panneaux

- ④ Panneau Treillis avec grille praticable
- ⑤ Panneau Combi avec peau cofrante intégrée

Le coffrage de dalle Alu TITAN HV s'adapte à toutes les configurations avec leurs spécificités.