

# Poutrelles Alu TITAN 200 / Bois H20

**NOUVEAUTÉ - Mêmes dimensions  
TITAN = Plus grande longévité**

**Poutrelle Alu TITAN 200: légère, solide, insensible aux intempéries.**


**Remplace et complète la poutrelle en bois H20.**

## TITAN 200

- Poids 5,3 kg/m
- Rigidité 613 kNm<sup>2</sup>
- Couple de flexion adm. 10,2 kNm
- Effort tranchant et réaction. 30 kN

## Poutrelle en bois H20

- Poids 5,0 kg/m (Bois sec)
- Rigidité 450 kNm<sup>2</sup>
- Couple de flexion adm. 5 kNm
- Effort tranchant adm. 11 kN

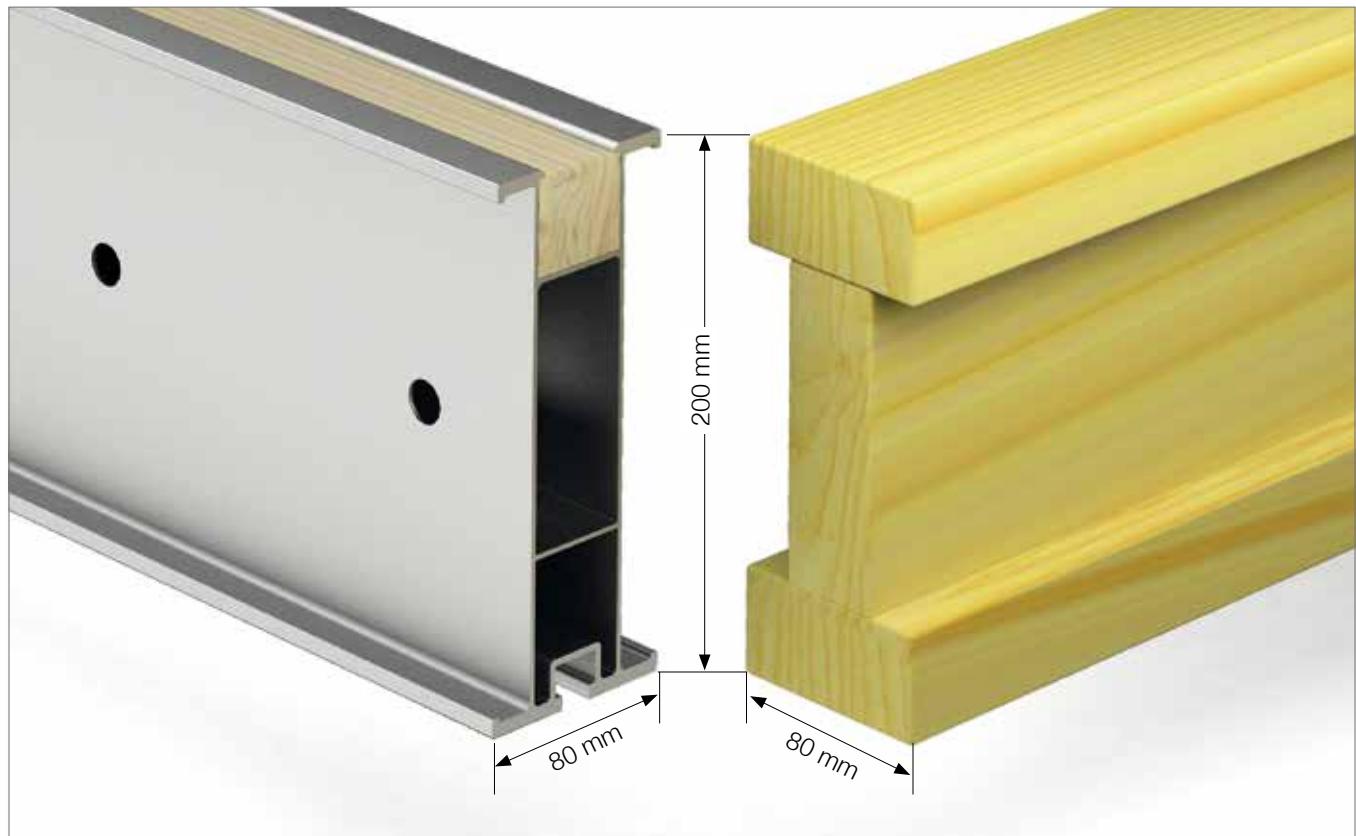

Pour de plus amples informations, demandez notre documentation  
"Poutrelles Alu TITAN".

Téléphone +33 139 68 30 60  
E-Mail com@ischebeckfrance.fr  
Internet www.ischebeckfrance.fr

**ISCHEBECK**  
**TITAN**

# TITAN 200: Double fonction

## Une poutrelle de coffrage pour les dalles standard ou plus épaisses.

Pour les charges habituelles: TITAN 200 et les poutrelles en bois H20 disponibles sur place. Pour les charges et les portées supérieures, exploitez la portance plus élevée des TITAN 200.

Un investissement sûr.

- Aucune déformation même à l'humidité
- Grande longévité
- Emplois multiples, légèreté, portance élevée

NOUVEAUTÉ: TITAN 200  
- peuvent plus

