


Poutrelle Alu TITAN 200

Remplace le bois H20?

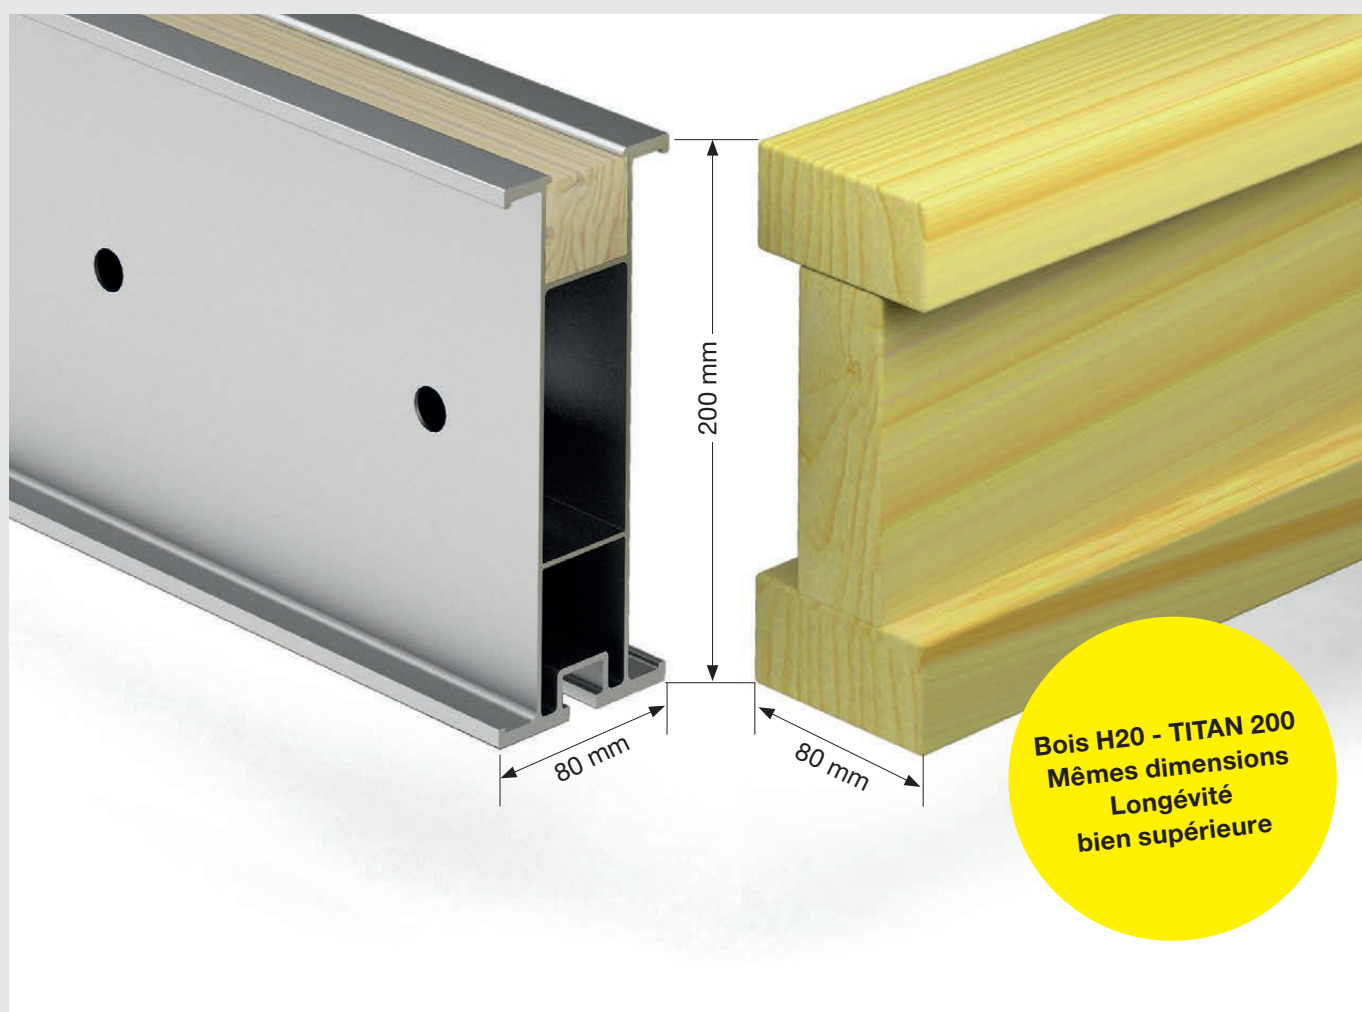

Poutrelle de coffrage Alu TITAN 200: légère, solide, insensible aux intempéries.
Remplace et complète la poutrelle en bois H20.

TITAN 200

- Poids 5,3 kg/m
- Rigidité 613 kNm²
- Couple de flexion adm. 10,2 kNm
- Effort tranchant adm. et réaction 30 kN

Poutrelle en bois H20

- Poids 5,0 kg/m (Bois sec)
- Rigidité 450 kNm²
- Couple de flexion adm. 5 kNm
- Effort tranchant adm. 11 kN

TITAN 200: Double fonction

Une poutrelle de coffrage pour les dalles standard et d'épaisseur supérieure

Pour les charges habituelles: TITAN 200 et les poutrelles en bois H20 disponibles sur place.
Pour les charges et les portées supérieures, exploitez la capacité de charge plus élevée des poutrelles Alu TITAN 200. Un investissement sûr.

- Aucune déformation, même à l'humidité
- Grande longévité
- Emplois multiples, légèreté, capacité de charge élevée

